
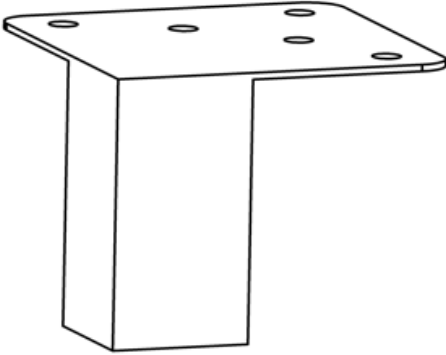
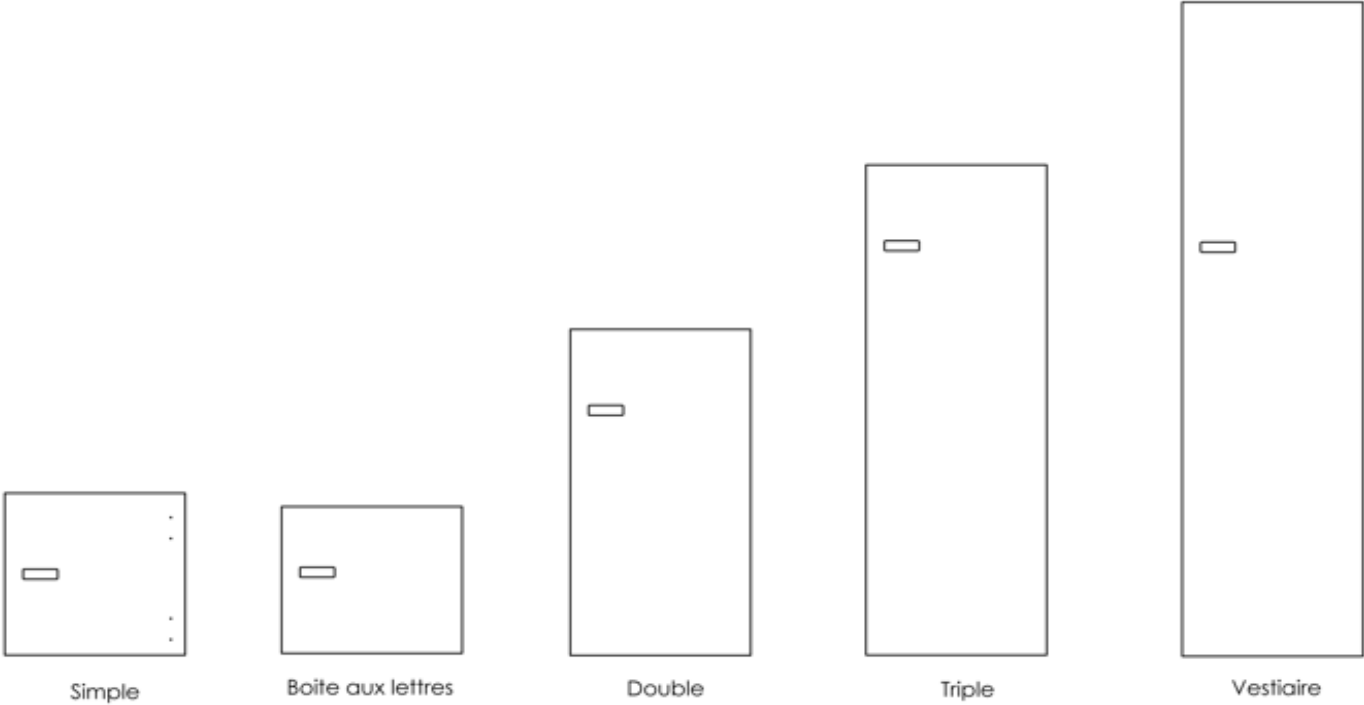


Catégorie	Détails	Informations
Général	Description du produit	Casier de rangement
	Usage recommandé	Rangement multi espaces
Dimensions	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Piètement métallique
Dessin technique	Dimensions extérieures (pieds patins PT)	- Structure 4 cases = L.80 x H.82 x P.44 cm - Structure 6 cases = L.80 x H.120 x P.44 cm - Structure 9 cases = L.119 x H.120 x H.44 cm - Structure 12 cases = L.119 x H.157 x H.44 cm - Colonne = L.41,5 x H.157 x P.44 cm Avec l'option piètements métalliques, les hauteurs extérieures sont augmentées de 5.5 cm.
	Dimensions utiles à l'intérieur des cases	Largeur = 36,9 cm Hauteur = de 35.5 à 36.7 cm selon emplacement Profondeur = 39,8 cm
Panneaux	Structures	Disponible en Cat.A seulement
	Portes	Disponible en Cat. A et Cat.B
	Matériau	Cat.A : panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 %
		Cat.B : panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
	Texture et finition	Cat.A = SmoothTouch Cat.B = Technical Matt
	Epaisseur	19 mm
	Densité au m³	Cat.A = 640 kg/m³ Cat.B = 670 kg/m³
	Coloris disponible	Tous les coloris bois catalogue 2025

Piètements	Patin (PT)	Patin de réglage en polypropylène noir de hauteur 2,7 cm réglable en hauteur depuis l'intérieur des casiers.
		
	Piètement métallique (Option)	Pied métal carré 4x4 cm de hauteur 8.2 cm. Finition thermolaquée coloris selon nuancier métal 2025 (5 coloris disponibles). Réglage par vérin à visser sous le pied.
		
Portes	Type de porte Sens d'ouverture Nombre de charnière Charnière Hauteur passage porte boîte aux lettres	Demi recouvrement En tirant vers la droite Porte simple, double et boîte aux lettres = 2 charnières Porte triple et vestiaire = 3 charnières Ouverture 110°, avec amortisseur de fermeture De 2,7 à 3,9 cm selon emplacement
		
Verrouillage	Serrure à code mécanique	Serrure avec code à 4 chiffres mécanique intégrant 2 modes d'utilisation : - Mode Public : plusieurs personnes peuvent utiliser le même casier à tour de rôle avec un code paramétré à chaque utilisation. Le code mémorisé sera celui affiché lors de la fermeture. - Mode Privé : chaque personne a accès à son casier grâce à un code paramétré par elle-même. Le paramétrage du code peut se faire uniquement avec le bouton réglé sur " <i>change</i> ".
	Option	Clé pass pour déverrouiller de la serrure en cas de perte de code

	Serrure à code digital	<p>Serrure électronique à double système d'ouverture au choix : clavier à code (de 4 à 8 chiffres) ou carte RFID. Alimentation par 4 piles AA 1,5V incluses. Technologie RFID avec lecteur de carte Mifare compatible avec la plupart des cartes à puces sur le marché. Protocole RFID non compatible avec les téléphones. Serrure permettant 2 modes d'utilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode Public : plusieurs personnes peuvent utiliser le même casier à tour de rôle avec un code paramétré à chaque utilisation. Le code mémorisé sera celui saisi lors de la fermeture. - Mode Privé : chaque personne à accès à son casier grâce à un code ou une carte RFID personnelle. L'utilisateur n'a pas besoin de saisir son code ou présenter sa carte personnelle pour verrouiller la porte. Il suffit de la pousser. <p>En cas de perte du code d'ouverture, la serrure peut être déverrouillée par un code "maître".</p>
	Option	<p>Serrure garantie 2 ans.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit d'ouverture d'urgence permettant de déverrouiller la serrure lorsque les piles sont usées. Ce kit est constitué d'un câble et d'un support de pile (piles non fournis) - Carte RFID utilisateur
Assemblage et Installation	Assemblage Requis Matériel d'Assemblage Inclus	Oui / 2 personnes Quincaillerie
Durabilité et Entretien	Conseils d'Entretien	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter. - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre. - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Certification Environnementale	PEFC
	Poids	<p>Casier 4 cases sans porte = 36 Kg Casier 6 cases sans porte = 50 Kg Casier 9 cases sans porte = 72 Kg Casier 12 cases sans porte = 76 Kg Colonne 4 cases sans porte = 30 Kg Option pied métal = 3 Kg Porte simple et boîte aux lettres = 2 Kg Porte double = 4 Kg Porte triple = 6 Kg Porte vestiaire = 8 Kg</p>
Logistique / assemblage	Type d'emballage Unité / carton :	<p>Carton type flat pack Colis top + socle Colis joues + parois intermédiaires (en 1 ou 2 colis selon les modèles) Colis fond Colis tablettes Colis quincaillerie d'assemblage</p>
	Temps de montage	1h30 / 2h
Documentation	Lien Site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/casiers-bureaux-cubik/